



Soluciones integrales para
almacenamiento de agua
y sustancias industriales

Línea industrial
Catálogo de productos



5 Años de
Garantía
Rotoplas



Rotoplas contribuye a la calidad de vida de las personas mediante soluciones alternativas no convencionales a los problemas de agua y saneamiento.

Contamos con un Centro de Investigación y Desarrollo (CID), el cual se encarga de las mejoras, innovaciones y desarrollo de nuevos productos, así como consultas técnicas especializadas en relación a nuestros productos y sus usos.

Hemos sido reconocidos con diversos premios por el desarrollo e innovación de productos que solucionan y permiten que las personas tengan más y mejor agua.

Certificaciones y premios obtenidos de Rotoplas Perú

ISO 9001: 2015

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001: 2015

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification




OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



PREMIO A LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA – CAPECO
AÑO 2000



PREMIO A LA CREATIVIDAD
EMPRESARIAL
AÑOS 2004 y 2006







PREMIO COCA COLA A LA
ECO-EFICIENCIA
AÑO 2006



Productos Rotoplas

Tanques Rotoplas para almacenamiento de agua	pág. 4 - 5
Tanques Rotoplas industrial	pág. 6 - 8
Cisternas Rotoplas industrial	pág. 9 - 10
Nodriza Rotoplas industrial	pág. 11 - 12
Tolva Rotoplas industrial	pág. 13 - 14
Tanques Rotoplas para Pisco	pág. 15 - 17
Accesorios Banjo	pág. 18

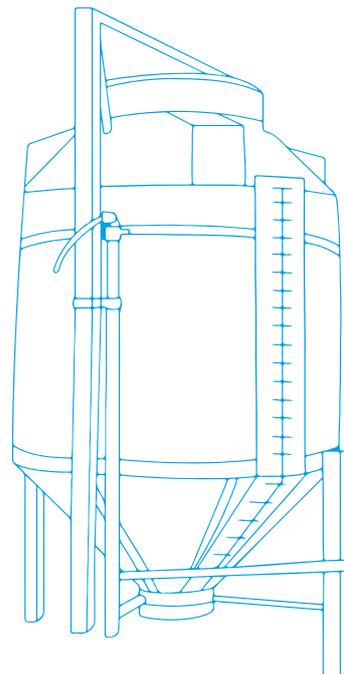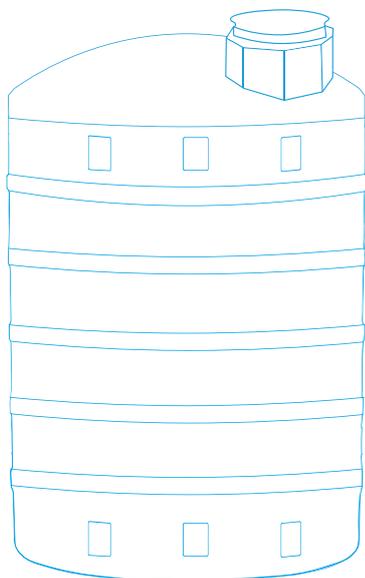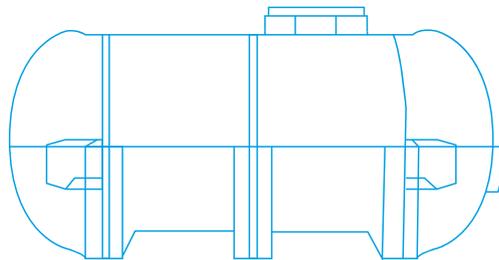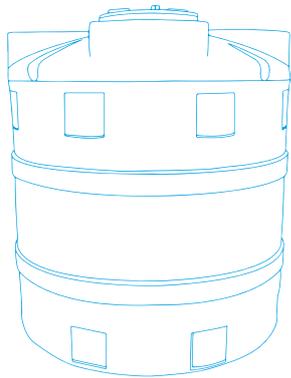

Tanques Rotoplas para almacenamiento de agua

- Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.
- Fáciles de transportar e instalar.
- De fácil limpieza y mantenimiento.
- En capacidades de 5 000, 10 000 y 25 000 L.
- Tiene un sistema de sujeción (Anclaje).
- Posee aros de refuerzo para mayor estabilidad.
- 16 cuadrantes para conexiones de 2" y 3" y fuera del cuadrante hasta 4".
- Incluye tapa click 18" .
- El tanque estándar incluye una conexión de 2" con empaque EPDM de marca Banjo - USA.
- Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
- En color negro para evitar productividad por fotosíntesis.
- Asesoría técnica especializada.
- Aplicaciones: Agua potable.


5 Años de
Garantía
Rotoplas



**CAPA
ANTIBACTERIAS**

Accesorios para el Tanque de almacenamiento de agua

Los accesorios Banjo se comercializan en tamaños de conexión desde 1 1/2" a 4".

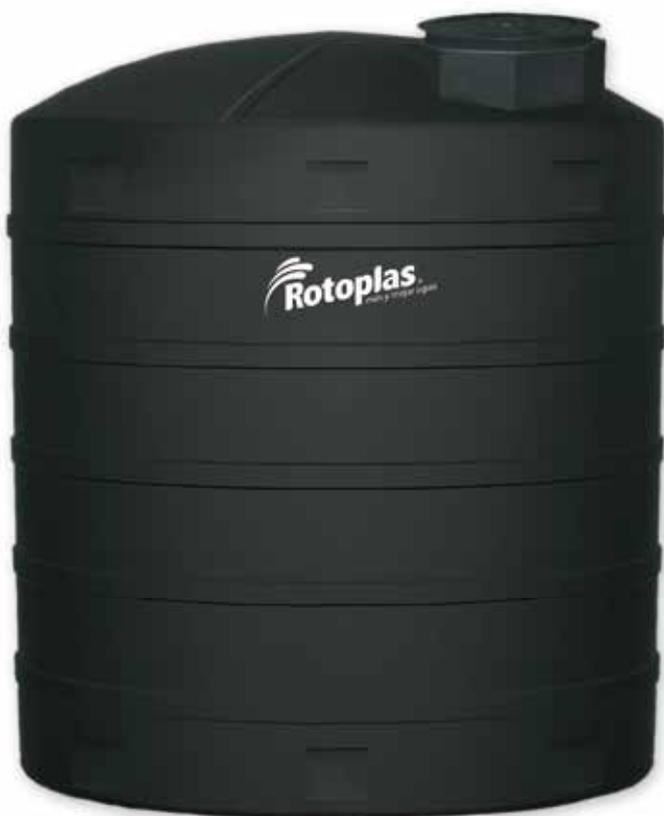

Conexión hexagonal con empaque EPDM. Banjo - USA.



Niple corto de polipropileno. Banjo - USA.



Tubo de aire.




Válvula Full Port. Banjo - USA.



Válvula y flotador.



Ficha técnica de Tanques Rotoplas para almacenamiento de agua

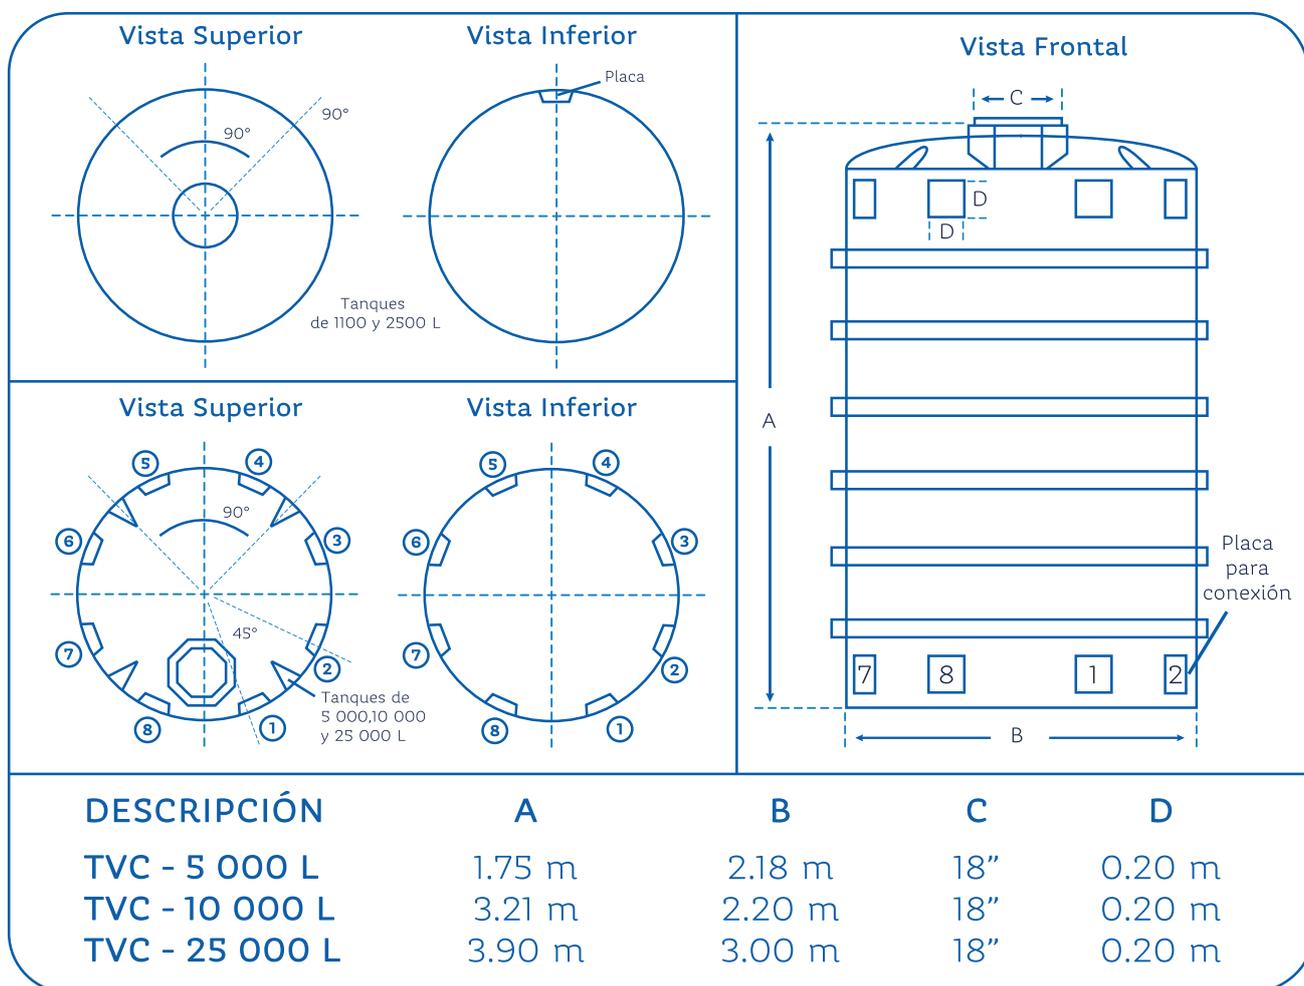

Tanques Rotoplas industrial

Beneficios:


Ideal para almacenar más de 300 sustancias químicas.⁽¹⁾

- Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.
- Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
- No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto almacenado.
- Puede almacenar productos con densidades de hasta 1,9 Kg/l.
- Diversas capacidades: 250, 750, 1100, 2500, 5000, 10 000 y 25 000 L.
- Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
- Indicador referencial de capacidad en galones y litros (Calcomanía en 250, 750, 1 100, 2 500 e inscritos en 5 000, 10 000 L).
- Fáciles de transportar, instalar. De fácil limpieza y mantenimiento.
- Posee un sistema de sujeción (anclaje) y corta vientos (en 5 000, 10 000 y 25 000 L).
- Posee aros de refuerzo para mayor estabilidad.
- 16 cuadrantes para conexiones de 2" y 3" y fuera del cuadrante hasta 4".
- Incluye tapa click 18" .
- El tanque estándar incluye una conexión de 2" con empaque EPDM de marca Banjo - USA.
- En color blanco o negro.
- Asesoría técnica especializada.
- Aplicaciones típicas: Ácidos, bases, fertilizantes, aguas residuales, entre otras.

5 Años de
Garantía
Rotoplas

Accesorios para el Tanque Industrial

Los accesorios Banjo se comercializan en tamaños de conexión desde 1 1/2" a 4".

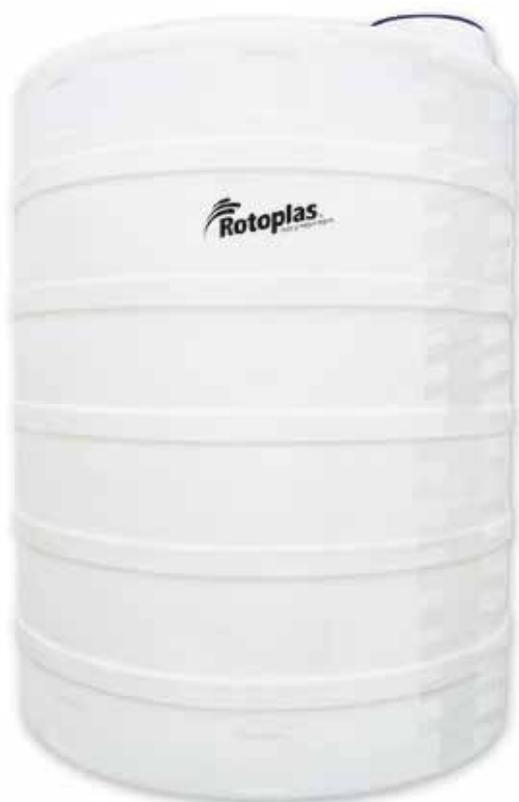

Conexión hexagonal con empaque VITON. Banjo - USA.



Niple corto de polipropileno. Banjo - USA.



Brida cuadrada de 2" con doble empaque VITON. Banjo - USA



Brida hexagonal de 3" con doble empaque VITON. Banjo - USA.



Válvula Full Port. Banjo - USA.


Tabla de resistencia química:⁽¹⁾

Densidad del químico al almacenar (kg/l)	Tipo de tanque
de 1.00 a 1.20	Estándar
de 1.21 a 1.50	Reforzado
de 1.51 a 1.90	Doble reforzado

⁽¹⁾ Consultar tabla de resistencia química del tanque Rotoplas.



Ficha técnica de Tanques Rotoplas industrial de 250, 750, 1100, y 2500 L

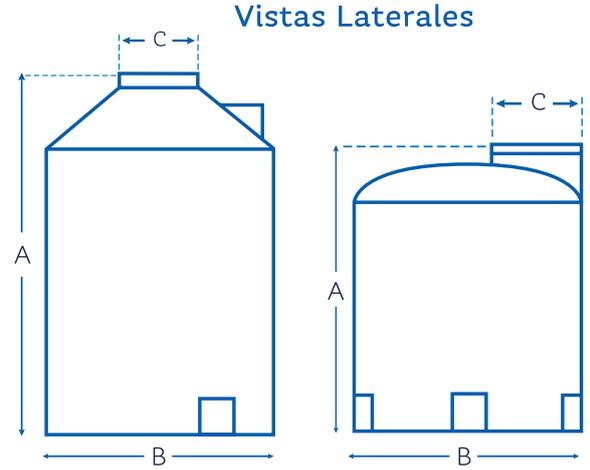
<p>Vertical Cerrado</p> <p>Vista Superior Vista Inferior</p>  <p>Tanques 750 L, 1100 L y 2500 L.</p>		<p>Vertical Cerrado Vertical Especial</p> <p>Vistas Laterales</p> 	
<p>Vertical Especial</p> <p>Vista Superior Vista Inferior</p>  <p>Tanques 250 L</p>			
DESCRIPCIÓN	A	B	C
TVC - 250 L	0.78 m	0.70 m	18"
TVC - 750 L	1.05 m	1.10 m	18"
TVC - 1100 L	1.43 m	1.10 m	18"
TVC - 2500 L	1.65 m	1.55 m	18"

Solución ideal de almacenamiento para las industrias:



- Minera
- Metalúrgica
- Agropecuaria
- Alimentaria
- Química
- Cervecera
- Vitivinícola
- Textil
- Plantas de tratamiento químico para el control de efluentes residuales.
- Plantas de tratamiento de agua y saneamiento.

Ficha técnica de Tanques Rotoplas industrial de 5 000, 10 000 y 25 000 L.

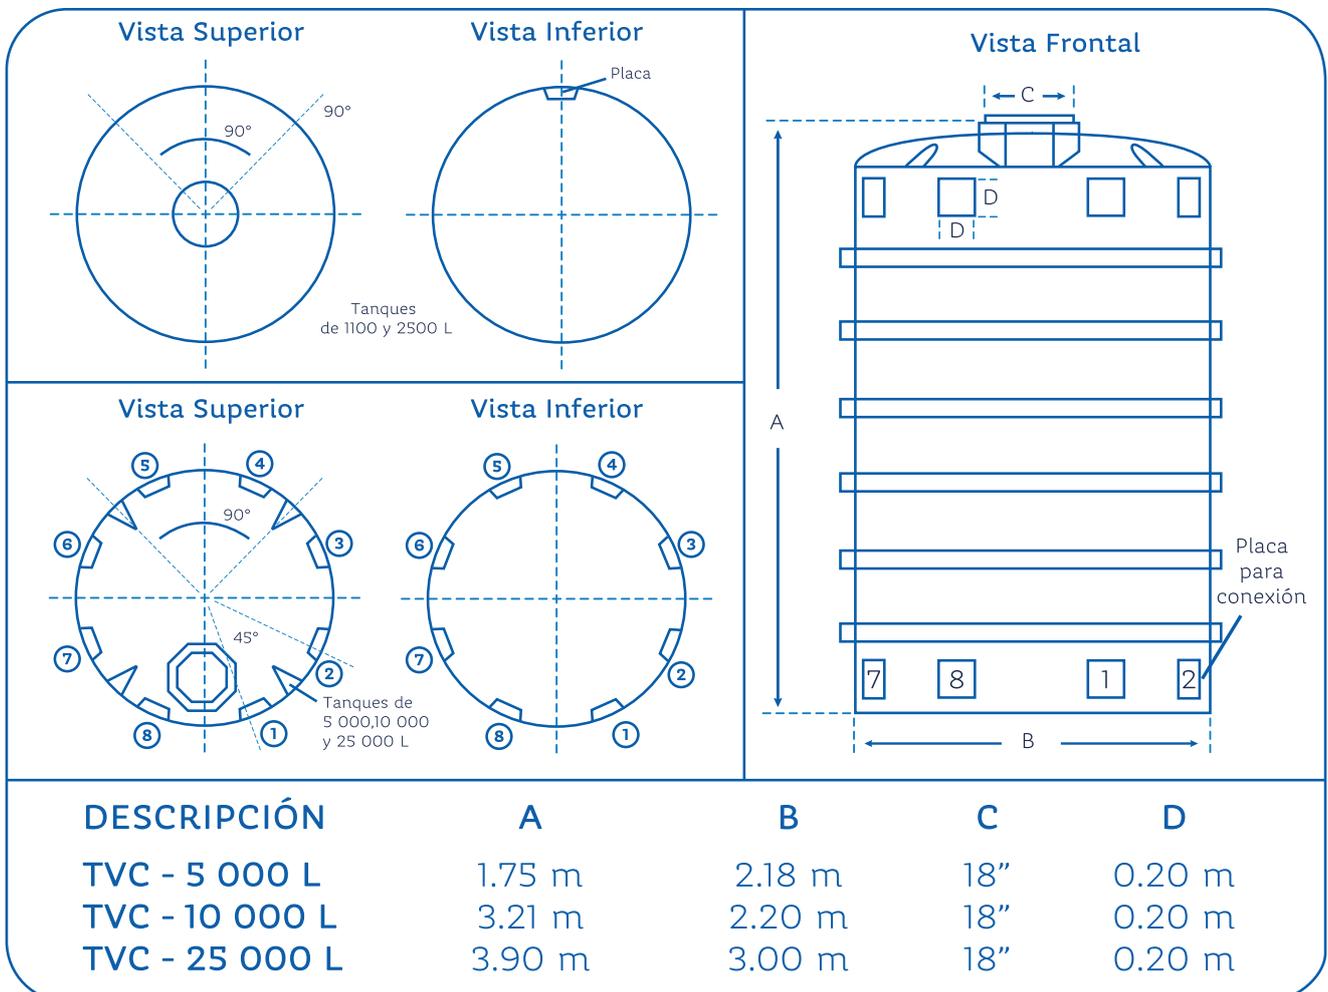

Cisterna Rotoplas industrial (para instalar enterrado)

Beneficios:


Ideal para almacenar mas de 300 sustancias químicas.⁽¹⁾

- Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.
- Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
- No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto almacenado.
- Puede almacenar productos con densidades de hasta 1,9 Kg/l.
- Diversas capacidades: 1 200, 2 800, 5 000 y 10 000 L.
- Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
- Indicador referencial de capacidad en galones y litros.
- Fáciles de transportar, instalar. De fácil limpieza y mantenimiento.
- Posee un sistema de sujeción (anclaje) y corta vientos (en 5 000, 10 000 y 25 000 L).
- Posee aros de refuerzo para mayor estabilidad.
- 16 cuadrantes para conexiones de 2" y 3" y fuera del cuadrante hasta 4".
- Incluye tapa click 18" .
- El tanque estándar incluye una conexión de 2" con empaque EPDM de marca Banjo - USA.
- En color blanco o negro.
- Asesoría técnica especializada.
- Aplicaciones típicas: Ácidos, bases, fertilizantes, aguas residuales, entre otras.

5 Años de
Garantía
Rotoplas

Accesorios para la Cisterna industrial

Los accesorios Banjo se comercializan en tamaños de conexión desde 1 1/2" a 4".

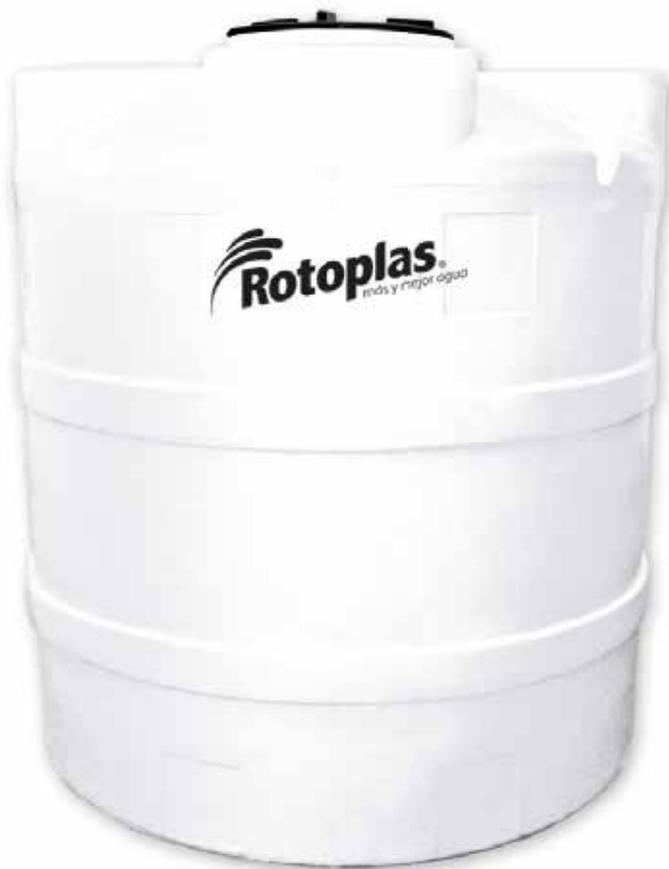

Conexión hexagonal con empaque VITON. Banjo - USA.



Niple corto de polipropileno. Banjo - USA.



Válvula Full Port. Banjo - USA.

Tabla de resistencia química:⁽¹⁾

Densidad del químico al almacenar (kg/l)	Tipo de tanque
de 1.00 a 1.20	Estándar
de 1.21 a 1.50	Reforzado
de 1.51 a 1.90	Doble reforzado

⁽¹⁾ Consultar tabla de resistencia química del tanque Rotoplas.



Ficha técnica de las Cisternas Rotoplas industrial

Vista Superior	Vista Inferior	Vista Frontal		
	<p data-bbox="691 1637 852 1682">Cisterna de 2 800, 5 000 y 10 000 L</p>			
DESCRIPCIÓN	A	B	C	D
CISTERNA 1 200 L	1.45 m	1.10 m	18"	20x20
CISTERNA 2 800 L	1 m	1.56 m	18"	20x20
CISTERNA 5 00 L	1.68 m	2.22 m	18"	20x20
CISTERNA 10 000 L	3.26 m	2.20 m	18"	20x20

Nodriza Rotoplas industrial ^(*)

Beneficios:

Ideal para transportes de agua, fertilizantes y otras sustancias químicas.⁽¹⁾

- Ideal para transporte de agua, fertilizantes y otras sustancias químicas.
- Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.
- Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
- No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto almacenado.
- Puede almacenar productos con densidades de hasta 1,9 Kg/l.
- Posee un sistema interno de rompe olas que permite la estabilidad del producto almacenado.
- Posee un sistema de fijación (seguridad - anclaje) que permite la estabilidad del tanque cuando es transportado (camioneta, camión, remolque o plataforma).
- De fácil limpieza y mantenimiento.
- Capacidades de 2 850 y 5 000 L.
- Se puede colocar conexiones de 2" y 3" en la parte lateral del tanque.
- Tapa click de 18".
- En color blanco o negro.
- Resiste temperaturas ambientales extremas (desde - 10°C hasta 60°C).

5 Años de
Garantía
Rotoplas



Tabla de resistencia química:⁽¹⁾

Densidad del químico al almacenar (kg/l)	Tipo de tanque
de 1.00 a 1.20	Estándar
de 1.21 a 1.50	Reforzado
de 1.51 a 1.90	Doble reforzado


⁽¹⁾ Consultar tabla de resistencia química del tanque Rotoplas.

^(*) No incluye estructura de soporte móvil



^{c)} No incluye estructura de soporte móvil.

Ficha técnica de la Nodriza Rotoplas industrial

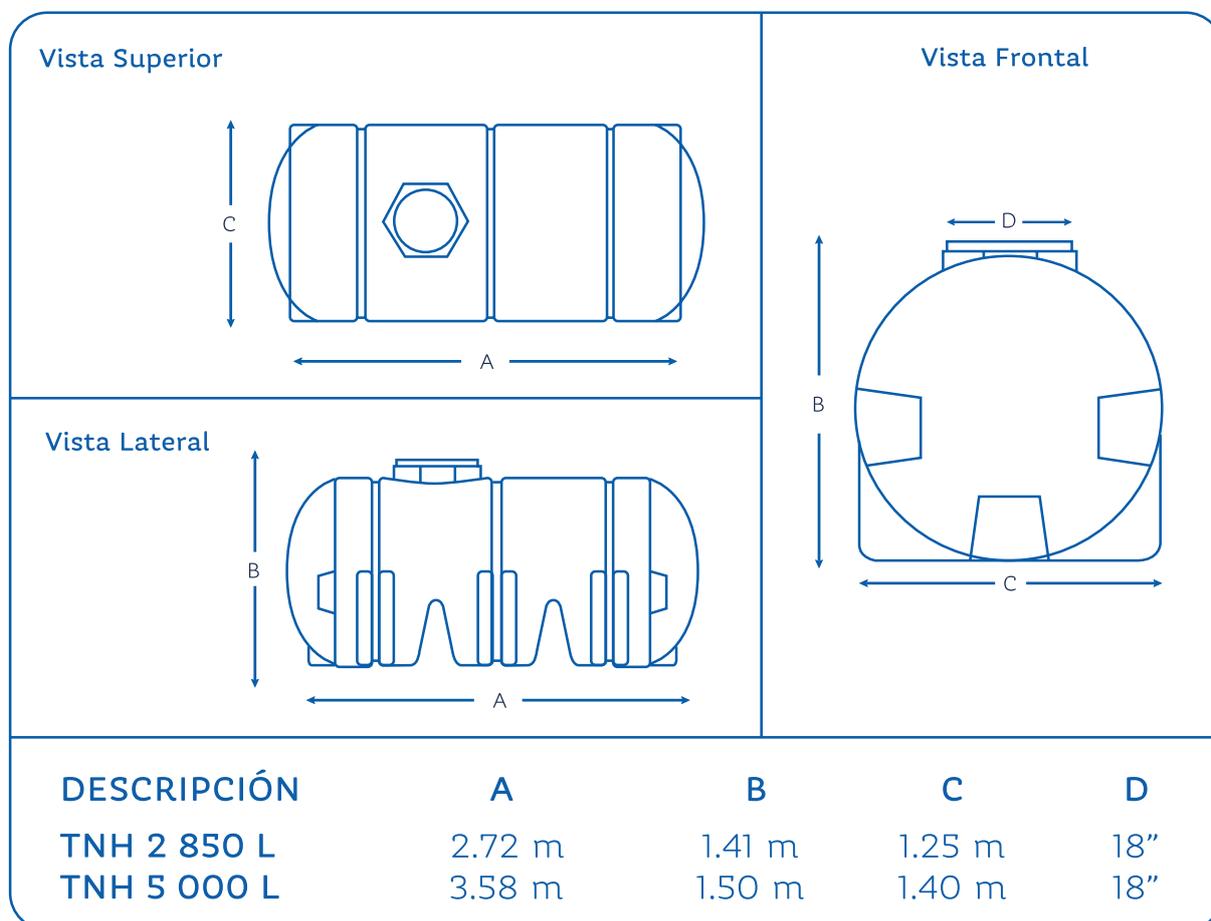

Tolva Rotoplas industrial^(*)

Beneficios:

Ideal para almacenar, dosificar y sedimentar productos líquidos y sólidos.

- Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.
- Fondo cónico que permite la dosificación y el vaciado total del producto.
- Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
- Sedimenta sólidos suspendidos en líquidos.
- Puede almacenar productos con densidades de hasta 1.9 Kg/l.
- No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto almacenado.
- Fáciles de transportar, instalar, limpieza y mantenimiento.
- Diversas capacidades: 600, 1 300, 3 000 y 7 000 L.
- Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
- Tapa click de 18" .
- En color blanco o negro.
- Asesoría técnica especializada.
- Se puede colocar conexiones de salida de 2", 3" o 4".

5 Años de
Garantía
Rotoplas

Accesorios para la Tolva industrial

Los accesorios Banjo se comercializan en tamaños de conexión desde 1 1/2" a 4".



Tabla de resistencia química

Densidad del químico al almacenar (kg/l)	Tipo de tanque
de 1.00 a 1.20	Estándar
de 1.21 a 1.50	Reforzado
de 1.51 a 1.90	Doble reforzado



Conexión Antiremolino de 2" para el vaceado de la tolva, recomendado para fluidos. Banjo - USA



Conexión hexagonal con empaque VITON. Banjo - USA.




Niple corto de polipropileno. Banjo - USA.




Válvula Full Port. Banjo - USA.

^(*)No incluye estructura de soporte móvil

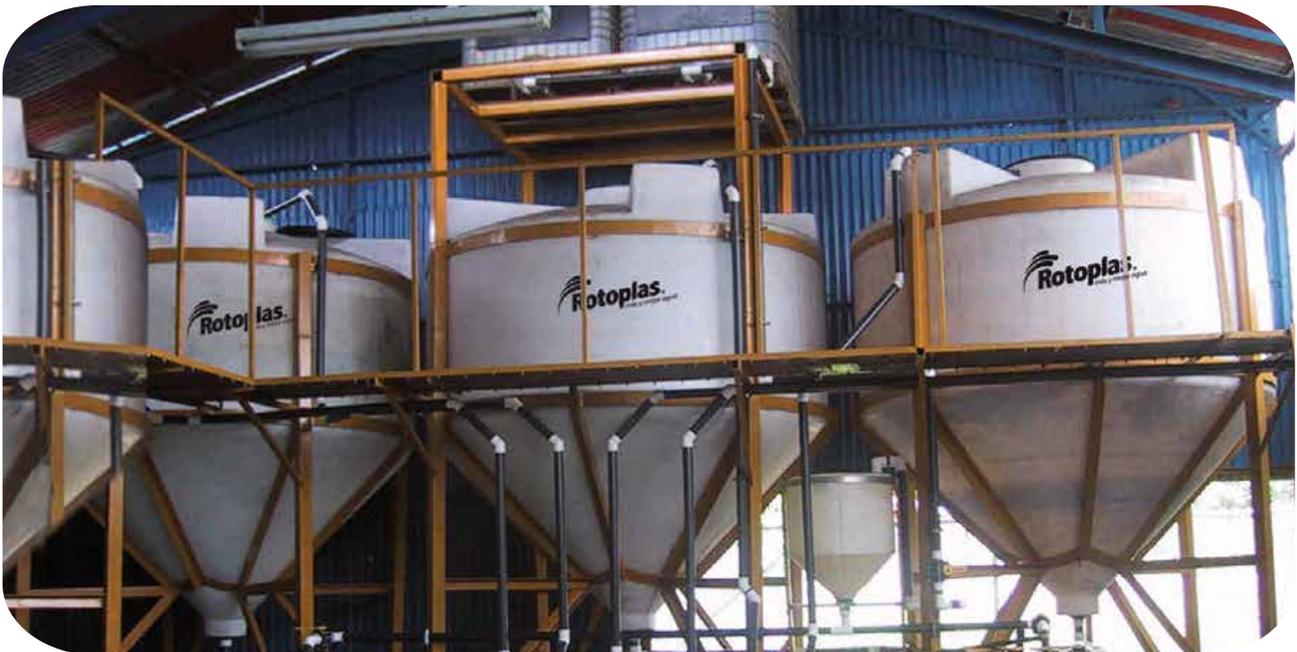

Ficha técnica de Tolva Rotoplas industrial

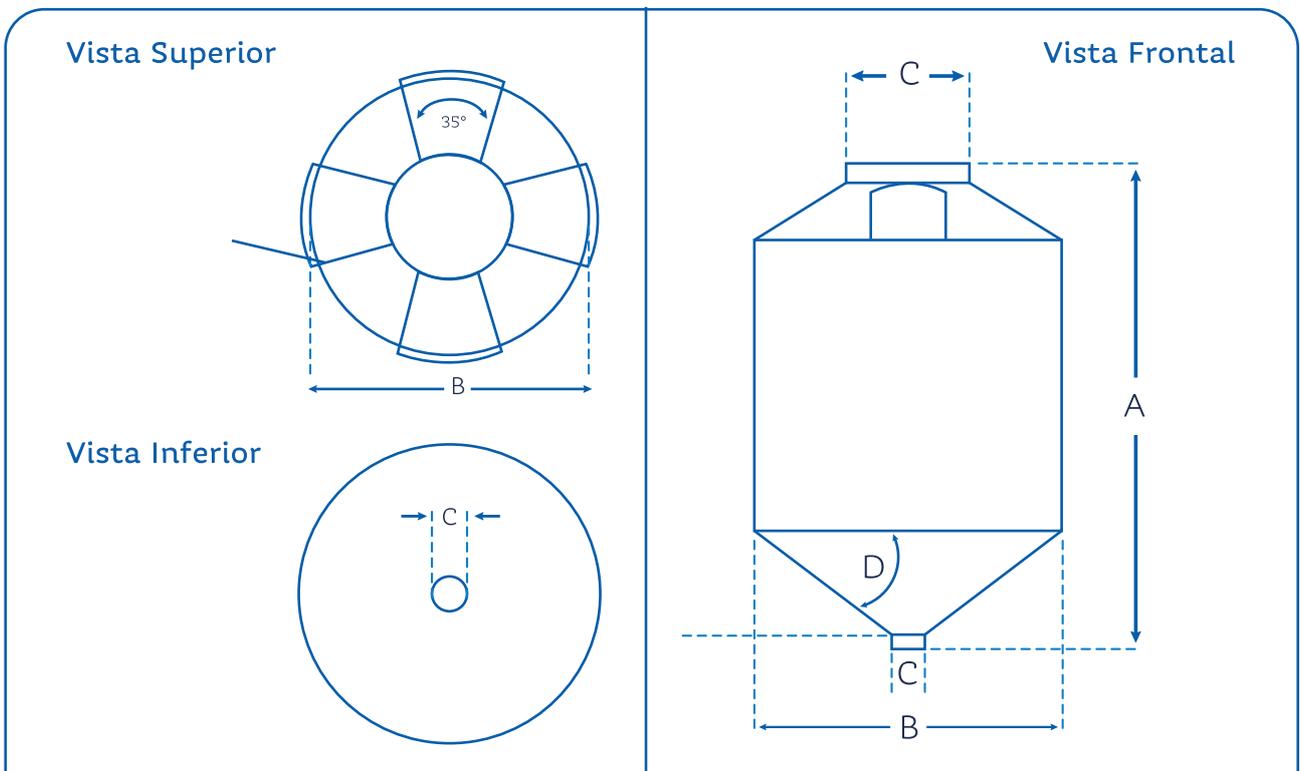

DESCRIPCIÓN	A	B	C	D	E
TOL - 600 L	1.65 m	0.85 m	0.24 m	45°	18"
TOL - 1 300 L	1.96 m	1.15 m	0.24 m	45°	18"
TOL - 3 000 L	2.67 m	1.45 m	0.24 m	45°	18"
TOL - 7 000 L	2.75 m	2.38 m	0.26 m	45°	18"

Tanques Rotoplas para Pisco

Beneficios:

Los tanques conservan las características físico-químicas del Pisco

- Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.
- Resistente a 100° de alcohol.
- No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto almacenado.
- No contiene bisfenol A.
- Diversas capacidades: 250, 750, 1 100, 2 500, 5 000, 10 000 y 25 000 L.
Indicador referencial de capacidad en galones y litros (Calcomanía en 250, 750, 1 100, 2 500 e inscritos en 5 000, 10 000 L.)
- Fáciles de transportar, instalar, limpieza y mantenimiento.
- Con sistema de sujeción (anclaje) en 5000, 10000 y 25000 L.
- Incluye tapa click 18".
- Puede incluir conexiones de 2", 3" y 4". Según requerimiento.
- En color blanco.
- Asesoría técnica especializada.

5 Años de
Garantía
Rotoplas

Accesorios del Tanque para Pisco

Los accesorios Banjo se comercializan en tamaños de conexión desde 1 1/2" a 4".



Conexión hexagonal con empaque VITON. Banjo - USA.

Niple corto de polipropileno. Banjo - USA.

Brida hexagonal de 3" con doble empaque VITON. Banjo - USA.

Válvula Full Port. Banjo - USA.


— 2,200
— 2,150
— 2,100

¿Qué nos hace mejores?

Pruebas de laboratorio realizadas a muestras de Pisco y supervisadas por SGS del Perú S.A.C., demuestran que nuestros tanques Rotoplas conservan sus características organolépticas, físico-químicas y se encuentran exento de elementos extraños.




Ficha técnica de Tanques para Pisco de 250, 750, 1100 y 2 500 L.
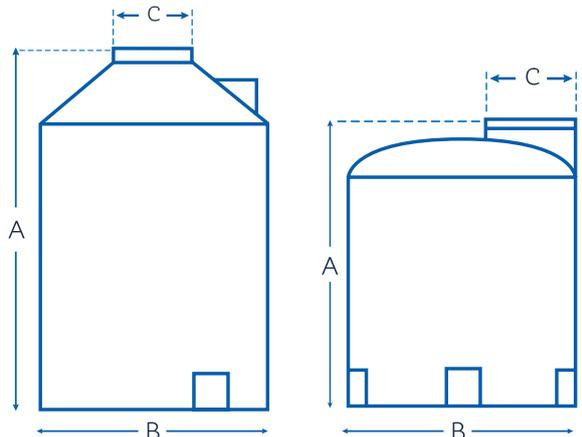
<p style="text-align: center;">Vertical Cerrado</p> <p>Vista Superior Vista Inferior</p>  <p style="text-align: center;">Tanques 750, 1100 y 2500L</p>	<p style="text-align: center;">Vertical Cerrado Vertical Especial</p> <p style="text-align: center;">Vistas Laterales</p> 		
<p style="text-align: center;">Vertical Especial</p> <p>Vista Superior Vista Inferior</p>  <p style="text-align: center;">Tanques 250 L</p>			
<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>TVC - 250 L</p> <p>TVC - 750 L</p> <p>TVC - 1100 L</p> <p>TVC - 2 500 L</p>	<p style="text-align: center;">A</p> <p>0.78 m</p> <p>1.05 m</p> <p>1.43 m</p> <p>1.65 m</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p>0.70 m</p> <p>1.10 m</p> <p>1.10 m</p> <p>1.55 m</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p>18"</p> <p>18"</p> <p>18"</p> <p>18"</p>



Ficha técnica de Tanques para Pisco de 5 000, 10 000 y 25 000 l.

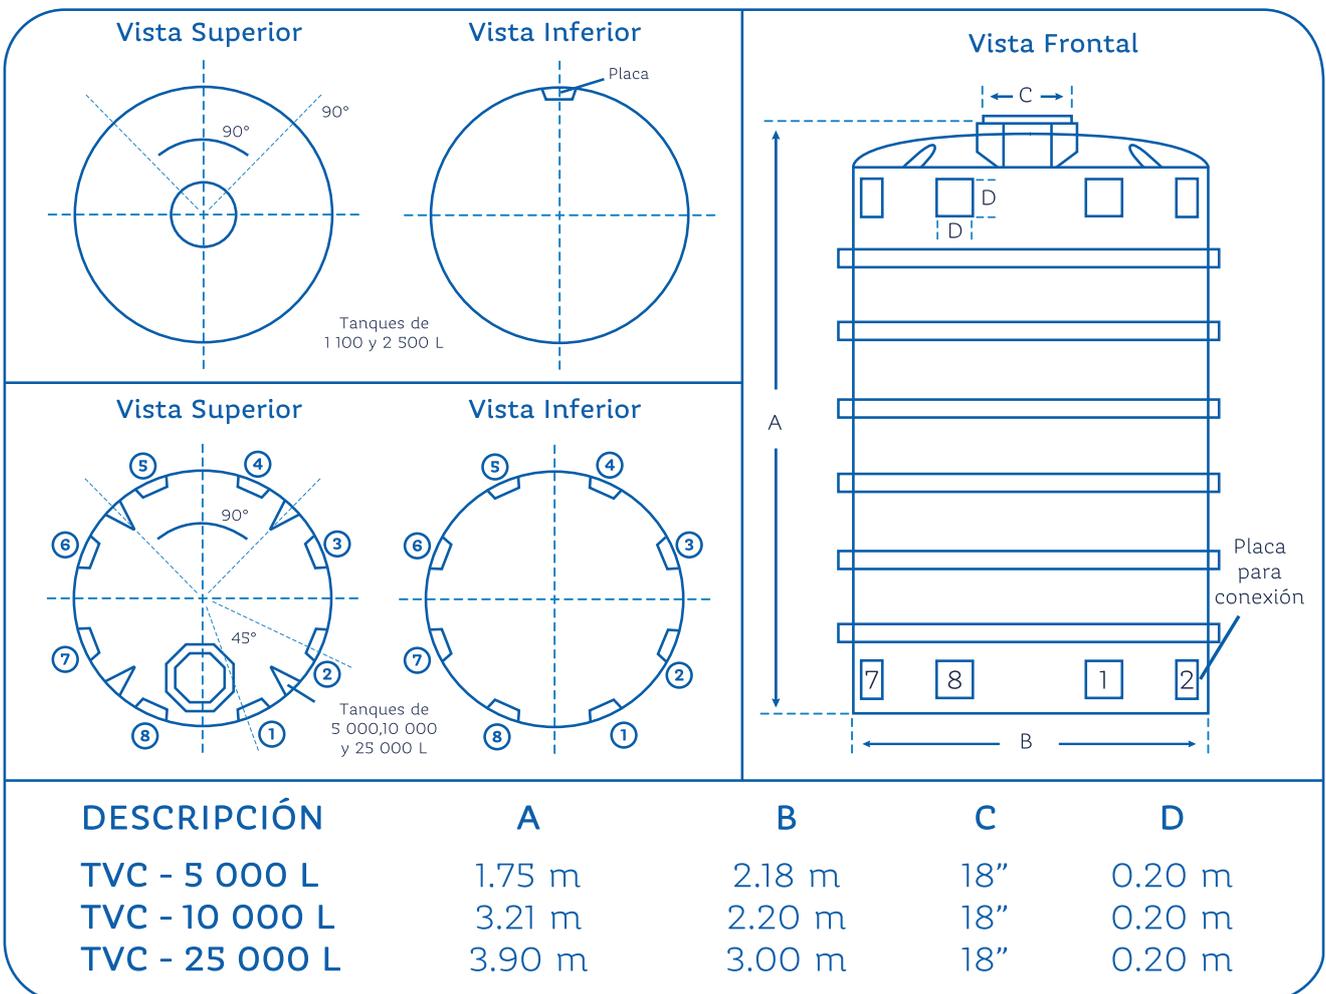

Accesorios Banjo - USA

Rotoplas ofrece una solución integral para la carga y descarga de diversas sustancias en tanques industriales bajo la línea de accesorios Banjo - USA.

Beneficios:

- Todos los accesorios están hechos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para mayor resistencia.
- Ofrecemos conexiones hexagonales, nipples y válvulas de diversas dimensiones 1 1/2", 2", 3" y 4" que se pueden instalar en los tanques según disposición del usuario.
- Ofrecemos 2 tipos de empaques en las conexiones como el EPDM y VITON que poseen alta resistencia al envejecimiento, ozono y a numerosos productos químicos corrosivos. Además, presentan excelente deformación remanente a la compresión a altas temperaturas.
- EPDM: Elastómero con amplio abanico de aplicaciones y sustancias químicas. No es adecuado su uso para almacenamiento de aceites, gasolina, petróleo, kerosene, etc. Rango de T°: -40°C hasta 120°C.
- VITON: Elastómero con alta elasticidad y resistencia a distintas aplicaciones con especial rendimiento contra productos químicos agresivos. Alta resistencia a aceites, lubricantes y combustibles. Extraordinaria resistencia a la Temperatura hasta 250°C.

 <p>Conexión hexagonal con empaque VITON/EPDM.</p>	 <p>Conexión hexagonal brida de 3" con empaque VITON/EPDM</p>	 <p>Conexión brida cuadrada 2" con empaque VITON/EPDM.</p>
 <p>Niple de Polipropileno de 2" - 3" y 4"</p>	 <p>Tubo de aireación tipo baston 2"</p>	 <p>Conexión Antiremolino de 2" para el vaceado de la tolva, recomendado para fluidos. Banjo - USA</p>
 <p>Tapón de polipropileno de 1 1/2" - 2" y 3"</p>	 <p>Válvula Full Port de 2" - 3" y 4"</p>	 <p>Válvula y flotador de 2".</p>



Av. Industrial s/n Lote 18 y 19
Urb. Las Praderas - Lurín
Lima - Perú

Servicio al cliente:

 (01) 614 - 2424

ventas.pe@rotoplas.com

ventas2.pe@rotoplas.com

rotoplas.com.pe

Horario de atención en oficina:

Lunes a Viernes: 8:00 am - 12:30 pm.
de 2:00 pm - 4:30 pm.

Horario de atención telefónica:

Lunes a Viernes de 8:00 am - 5:00 pm.

 **Rotoplas**